



# Sinorcell


La potencia de un gran grupo, la agilidad de una pyme

# Tambrite™

## FICHA TÉCNICA

### FOLDING REVERSO MADERA (GC2)

#### 1 ▲ Estructura del cartón

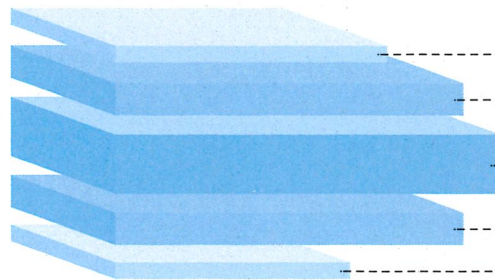

- Doble capa de estuco  
*Double pigment coating*
- Pasta química blanqueada  
*Bleached chemical pulp*
- Pasta termo mecánica  
*BCTMP*
- Pasta química blanqueada  
*Bleached chemical pulp*
- Pigmentación del reverso  
*Pigmentation of the reverse side*


#### 2 ▲ Especificaciones técnicas

GRAMAJE GRAMMAGE g/m ±4%	ESPESOR THICKNESS µm ( ±4%)	RIGIDEZ TABER STIFFNESS (±15%)	
		CD	MD
200	350	5	9
210	375	5.9	10.7
220	400	6.8	12.4
230	420	7.8	14.3
240	440	8.8	16.2
250	460	9.8	18.9
260	480	11	20.5
270	500	12.3	23
285	540	14.6	27.6
310	600	18.5	35.5
335	650	22.4	43.7


#### 3 ▲ Aplicaciones



Base para laminar



Farmacia



Alimentación



Congelados



Envases pastelería



Displays



Chocolates

#### 4 ▲ Propiedades

BLANCURA DE LA CARA ESTUCADA % <i>BRIGHTNESS TOP %</i>	86	ISO 2470-2
GRADO DE HUMEDAD <i>MOISTURE</i>	8	ISO 287
LISURA <i>ROUGHNESS</i>	1.2	ISO 8791-4
TEST ROBINSON	GARANTIZADO POR UN AÑO	





# Sinorcell


La potencia de un gran grupo, la agilidad de una pyme

# Tambrite™

## FICHA TÉCNICA

## FOLDING REVERSO MADERA (GC2)

### 1 ▲ Estructura del cartón

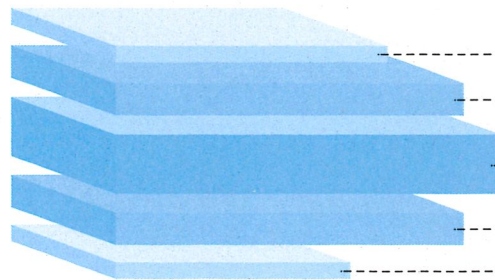

- Doble capa de estuco  
*Double pigment coating*
- Pasta química blanqueada  
*Bleached chemical pulp*
- Pasta termo mecánica  
*BCTMP*
- Pasta química blanqueada  
*Bleached chemical pulp*
- Pigmentación del reverso  
*Pigmentation of the reverse side*


### 2 ▲ Especificaciones técnicas

GRAMAJE GRAMMAGE g/m ±4%	ESPESOR THICKNESS µm ( ±4%)	RIGIDEZ TABER STIFFNESS (±15%)	
		CD	MD
200	350	5	9
210	375	5.9	10.7
220	400	6.8	12.4
230	420	7.8	14.3
240	440	8.8	16.2
250	460	9.8	18.9
260	480	11	20.5
270	500	12.3	23
285	540	14.6	27.6
310	600	18.5	35.5
335	650	22.4	43.7


### 3 ▲ Aplicaciones



Base para laminar



Farmacia



Alimentación



Congelados



Envases pastelería



Displays



Chocolates

### 4 ▲ Propiedades

BLANCURA DE LA CARA ESTUCADA % <i>BRIGHTNESS TOP %</i>	86	ISO 2470-2
GRADO DE HUMEDAD <i>MOISTURE</i>	8	ISO 287
LISURA <i>ROUGHNESS</i>	1.2	ISO 8791-4
TEST ROBINSON	GARANTIZADO POR UN AÑO	