



Sinorcell


La potencia de un gran grupo, la agilidad de una pyme

FICHA TÉCNICA

Ensocoat™

CARTULINA ESTUCADA 1 CARA

1 ▲ Estructura del cartón

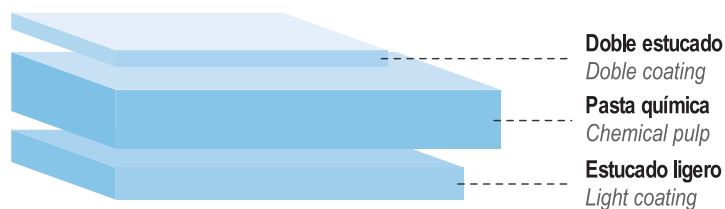

2 ▲ Especificaciones técnicas

GRAMAJE GRAMMAGE g/m ±4%	ESPESOR THICKNESS µm (±4%)	RIGIDEZ TABER STIFFNESS (±15%)	
		CD	MD
190	200	1.7	3.6
210	230	2.4	5.1
230	270	3.6	7.7
250	300	4.8	10.1
275	330	6.3	13
300	365	8.7	18.1
330	415	11.6	24.1
350	445	13	28
380	485	16.9	35.7

3 ▲ Aplicaciones



4 ▲ Propiedades

BLANCURA DE LA CARA ESTUCADA, DA % BRIGHTNESS TOP %	103	ISO 2470-2
BRILLO 75 % GLOSS	48	ISO 8254-1
TEST ROBINSON	GARANTIZADO POR UN AÑO	



Sinorcell


La potencia de un gran grupo, la agilidad de una pyme

FICHA TÉCNICA

Ensocoat 2S™

CARTULINA ESTUCADA 2 CARAS

1 ▲ Estructura del cartón

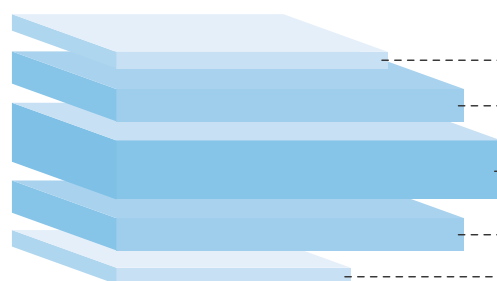

Estucado superior
Top coating

Estucado de base
Base coating

Pasta química blanqueada
Bleached chemical pulp

Estucado de base
Base coating

Estucado superior
Top coating

2 ▲ Especificaciones técnicas

GRAMAJE GRAMMAGE g/m ±4%	ESPESOR THICKNESS µm (±4%)	RIGIDEZ TABER STIFFNESS (±15%)	
		CD	MD
220	230	2.3	4.1
240	255	2.9	6.3
270	290	4.3	9.2
300	330	6.3	12.6
330	360	8.2	16.9
350	400	10.4	21.3
400	450	15	31.4
450	520	19.3	41.1
500	600	27.5	58
600	710	50	95

3 ▲ Aplicaciones



Cubiertas para libros



Calendarios



Tarjetas postales



Cosméticos



Bolsas

4 ▲ Propiedades

BLANCURA DE LA CARA ESTUCADA, DA % <i>BRIGHTNESS TOP %</i>	103	ISO 2470-2
BRILLO 75 % <i>GLOSS</i>	48	ISO 8254-1
TEST ROBINSON	GARANTIZADO POR UN AÑO	