



Sinorcell


La potencia de un gran grupo, la agilidad de una pyme

ARKTIKA

FICHA TÉCNICA

FOLDING REVERSO BLANCO (GC1)

1 ▲ Estructura del cartón

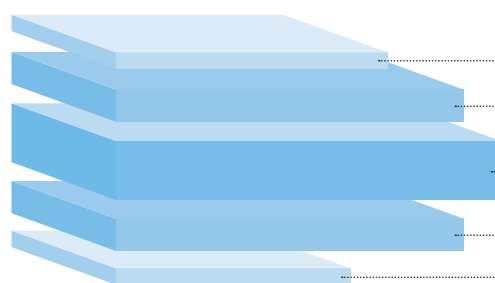

Doble capa de estuco
Double pigment coating

Pasta química blanqueada
Bleached chemical pulp

Pasta termo mecánica
BCTMP

Pasta química blanqueada
Bleached chemical pulp

Estucado en el reverso
Single bottom coating

2 ▲ Especificaciones técnicas

GRAMAJE <i>GRAMMAGE</i> g/m ±4%	ESPESOR <i>THICKNESS</i> µm (±4%)	RIGIDEZ TABER <i>STIFFNESS</i> (±15%)	
		CD	MD
200	282	3.3	6.6
215	308	4.3	8.7
230	336	5.3	10.6
250	378	7.0	14.5
275	428	9.7	19.8
300	474	12.1	25.6
325	520	15.2	32.4
350	568	19.3	42.5

3 ▲ Aplicaciones



4 ▲ Propiedades

BLANCURA DE LA CARA ESTUCADA % <i>BRIGHTNESS TOP %</i>	92	ISO 2470-2
BLANCURA DEL REVERSO <i>BRIGHTNESS BOTTOM</i>	91	ISO 2470-2
BRILLO 75% <i>GLOSS</i>	>50	TAPPI 480
LISURA <i>ROUGHNESS</i>	>1,3	ISO 8791-4
CERTIFICACIONES <i>CERTIFICATIONS</i>	ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, FSC, PEFC	
TEST ROBINSON	GARANTIZADO POR UN AÑO	