



Sinorcell


La potencia de un gran grupo, la agilidad de una pyme

FICHA TÉCNICA

ALASKA PLUS

FOLDING REVERSO MADERA (GC2)

1 ▲ Estructura del cartón

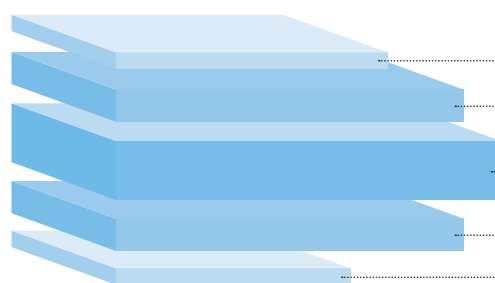

- Doble capa de estuco**
Double pigment coating
- Pasta química blanqueada**
Bleached chemical pulp
- Pasta termo mecánica**
BCTMP
- Pasta química blanqueada**
Bleached chemical pulp
- Pigmentación del reverso**
Pigmentation of the reverse side

2 ▲ Especificaciones técnicas

GRAMAJE <i>GRAMMAGE</i> g/m ±4%	ESPESOR <i>THICKNESS</i> µm (±4%)	RIGIDEZ TABER <i>STIFFNESS</i> (±15%)	
		CD	MD
190	320	3.9	7.7
205	350	5.1	10.1
220	385	6.2	12.5
235	425	7.7	16.0
245	440	8.5	17.8
255	470	10.2	20.5
270	500	11.6	24.3
280	520	13.1	27.0
305	570	16.1	35.0
330	620	19.8	44.9

3 ▲ Aplicaciones



4 ▲ Propiedades

BLANCURA DE LA CARA ESTUCADA % <i>BRIGHTNESS TOP %</i>	91	ISO 2470-2
BLANCURA DEL REVERSO <i>BRIGHTNESS BOTTOM</i>	>70	ISO 2470-2
BRILLO 75% <i>GLOSS</i>	>40	TAPPI 480
LISURA <i>ROUGHNESS</i>	>1,3	ISO 8791-4
TEST ROBINSON	GARANTIZADO POR UN AÑO	