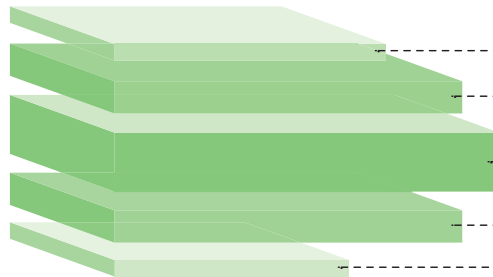


Tambrite New™

FICHA TÉCNICA

FOLDING REVERSO MADERA (GC2)



1 ▲ Estructura del cartón / *structure du carton*


Doble capa de estucado
Double pigment coating / double couche
Pasta química blanqueada
Bleached chemical pulp / pâte chimique blanchie
Pasta termo mecánica
BCTMP
Pasta química blanqueada
Bleached chemical pulp / pâte chimique blanchie
Pigmentación del reverso
Pigmentation of the reverse side / Pigmentation au verso

2 ▲ Especificaciones técnicas

GRAMAJE <i>GRAMMAGE / GRAMMAGE</i>	ESPESOR <i>THICKNESS / ÉPAISSEUR</i>	RIGIDEZ TABER <i>STIFFNESS / RIGIDITÉ</i>	
		(±15%)	
g/m ±4%	µm (±4%)	CD	MD
200	375	5.9	10.7
210	400	6.8	12.4
220	420	7.8	14.3
230	440	8.8	16.2
240	460	9.8	18.1
250	480	11.0	20.5
260	500	12.3	23.0
275	540	14.6	27.6
300	600	18.5	35.5
325	650	22.4	43.7

3 ▲ Aplicaciones


Base para laminar

Farmacia

Alimentación

Congelados

Envases pastelería

Displays

Chocolates

4 ▲ Propiedades

BLANCURA DE LA CARA ESTUCADA <i>BRIGHTNESS TOP % / BLANCHURE RECTO %</i>	86	ISO 2470-2
GRADO DE HUMEDAD <i>MOISTURE / HUMIDITÉ</i>	7 - 10	ISO 287
LISURA <i>ROUGHNESS / LISSAGE</i>	≤1.2	ISO 8791-4
TEST ROBINSON	GARANTIZADO POR UN AÑO	