


1 Structure de carton

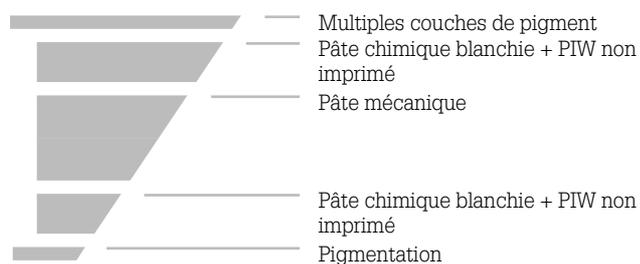

	% du carton	+/- de % du carton
Fibre vierge	60	10
PIW	30	15
Couche de pigments	10	5
Total	100	


2 Spécifications techniques

Grammage	Epaisseur	Rigidité				
		L&W 5° sm	L&W 5° st	L&W	Taber 15° sm	Taber 15°st
g/m ²	µm	mNm	mNm	$\sqrt{(mcd \times cd)}$	mNm	mNm
200	330	12.2	6.0	8.6	6.9	3.4
215	348	15.2	7.5	10.7	8.6	4.2
230	377	20.1	8.7	13.2	11.2	4.9
245	405	25.2	11.3	16.9	14.0	6.2
260	435	30.6	13.5	20.3	17.1	7.3
275	462	33.9	15.4	22.8	18.9	8.5
300	504	42.4	19.7	28.9	23.7	10.7
325	535	55.2	23.6	36.1	30.9	13.1
350	582	61.3	27.2	40.8	33.0	14.7
375	610	84.5	33.1	52.9	44.4	17.5
400	710	96.9	38.2	60.8	48.4	19.3

Propriété	Valeur	Tolérance	Test
Blancheur recto (% Elrepho)	87	- 1	ISO 2470-2
Grammage (g/m²)		+/- 2%	EN ISO 536
Epaisseur (µm)		+/- 5%, > 350 g/m ² +/- 3%	EN 20534
Rigidité (mNm)		- 15% ¹	DIN 53121
Température contrôlée	23°C	+/- 1°C	EN ISO 186
	50%	+/- 2% hr	
Recyclabilité	confirmée	au sens de la norme	EN 13430
Biodégradabilité	confirmée	au sens de la norme	EN 13432

¹Tolérance : -15% de la rigidité cible. Cette règle vaut pour 100% des valeurs mesurées. Les valeurs mesurées sont calculées via une moyenne de 5 mesures par feuille, effectuées des 2 côtés de la feuille. La moyenne qui en résulte est la rigidité de la feuille. Les rigidités L&W sont des valeurs fermes, les rigidités Taber des valeurs indicatives.

Toutes les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées.

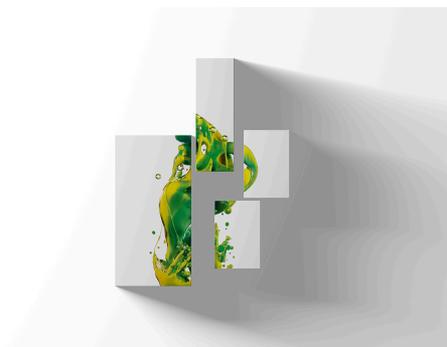

Kromopak est un carton au rendu brillant dépassant toutes les attentes. Il séduit par son excellent niveau de brillance, son lissé exceptionnel et son rendu éclatant sur le verso également. Ce carton GC2 réunit une technicité élevée et un bel aspect brillant, ce qui fait son succès.

Blancheur

recto

87 %

1 Qualités

- blancheur élevée
- éclatant verso blanc
- lissé de surface remarquable
- durable grâce à la combinaison de la plus haute qualité de fibres recyclées et de fibres de bois certifiées

Grammages:

200 215 230 245 260 275 300 325 350 375 400 g/m²

2 Applications*

- Aliments secs
- Chocolats et Confiseries
- Boissons (emballage secondaire)
- Pharma et Santé
- Produits Cosmétiques et Soins Corporels
- Tabac
- Applications Graphiques

3 Certificats de l'usine

Certificats téléchargeables

Gestion forestière

FSC® [TUVDC-COC-100867-F](#)

FSC® [TUVDC-CW-100867-F](#)

PEFC™ [DC-COC-000867](#)

Gestion de l'hygiène [EN 15593 \(HACCP\)](#)

Gestion de la qualité [ISO 9001](#)

4 Informations de l'usine

L'usine Kolicevo (Slovénie) offre les avantages suivants:

- machine à carton disposant d'un mode "swing"
- production flexible de cartons à fibres vierges, à fibres recyclées et de liner
- précurseur dans l'innovation de produits
- équipe de production expérimentée et innovatrice, support technique professionnel
- emplacement stratégique favorable pour les marchés de l'Europe de l'Ouest, de l'Est et du Sud
- délais de livraison courts et service flexible garantis